



SUS-6~10

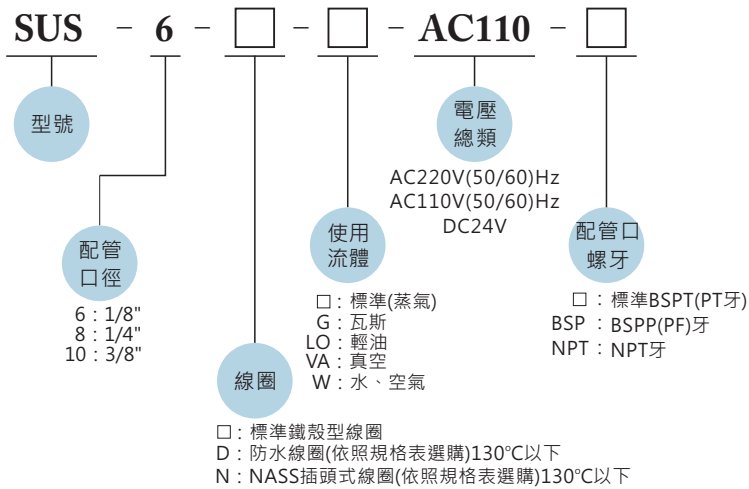

產品簡介

- 屬直動式二方向常閉型電磁閥。
- 二口二位小流量系列。
- 可在無壓差下，直接操作。
- 適用流體：水、空氣、蒸氣、輕油、瓦斯、真空。
- 可訂製NBR、Viton、Silicone、EPDM止漏塞頭材質使用。

注意事項：



- 裝配時，管路必須清潔乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 水蒸氣流體勿超過攝氏185°C。
- AC電壓容許差：±10%；DC電壓容許差：±1%。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況之流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過50cst以上流體者。

材質：

零件名稱	線圈	電磁管	彈簧	電磁活動鐵心	止漏塞頭	止漏墊圈	閥體
使用材質	特殊銅線H級	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	PTFE NBR	PTFE NBR	不銹鋼

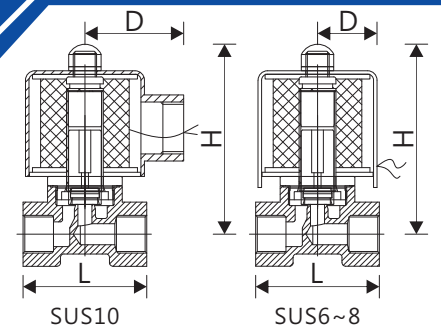

	L1	D1	M
SUS-6	23	19.3	M4x0.7
SUS-8	23	19.3	M4x0.7
SUS-10	20	21	M5x0.8

產品規格



型號	防水線圈	NASS線圈	配管口徑	CV	節流口徑	流體溫度(°C)	使用壓力 kgf-cm ²					真空 Torr	尺寸(mm)			重量 (kg)
							水	空氣	蒸氣	輕油	瓦斯		L	H	D	
SUS-6	●		1/8"	0.23	2.5mm	-5°C ~ +185°C	0~7	0~7	0~7	0~7			41	68	21.5	0.34
SUS-8	●		1/4"	0.23	2.5mm	-5°C ~ +185°C	0~7	0~7	0~7	0~7			41	68	21.5	0.33
SUS-10	●	●	3/8"	0.58	4mm	-5°C ~ +185°C	0~10	0~10	0~10	0~10			53	83	48	0.54

● 以上止漏塞頭材質為PTFE

SUS-6	●		1/8"	0.23	2.5mm	-5°C ~ +80°C	0~7	0~7			0~7	0~10 ⁻³	41	68	21.5	0.34
SUS-8	●		1/4"	0.23	2.5mm	-5°C ~ +80°C	0~7	0~7			0~7	0~10 ⁻³	41	68	21.5	0.33
SUS-10	●	●	3/8"	0.58	4mm	-5°C ~ +80°C	0~10	0~10			0~10	0~10 ⁻³	53	83	48	0.54

● 以上止漏塞頭材質為NBR

SUS-15~50

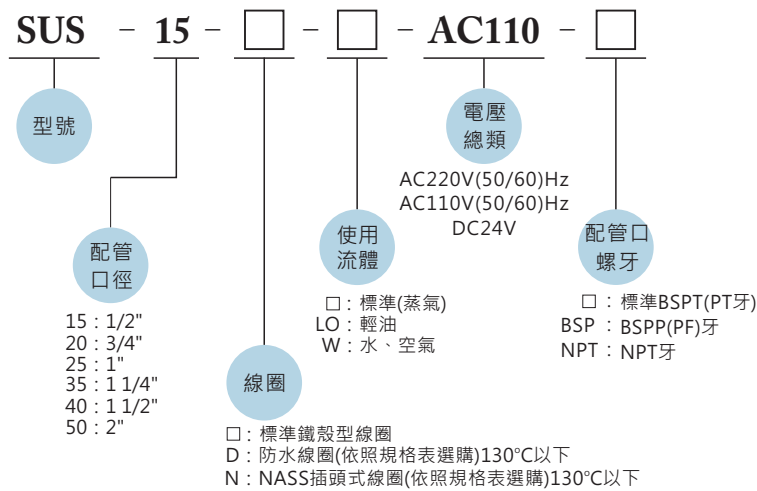

常閉型

產品簡介

- 屬複動活塞引導式常閉型電磁閥。
- 二口二位大流量系列。
- 適用流體：水、空氣、蒸氣、輕油。
- 特別適用於動作頻率高之工作場所。


注意事項：

- 需有基本壓力0.5~1kgf-cm²以上方可開啟。
- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 裝配時，管路必須清潔乾淨。
- 腐蝕性流體。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 黏度超過20cst以上流體者。
- 安裝須採用水平配管，不適用垂直式配管。
- AC電壓容許差：±10%；DC電壓容許差：±1%

不適用以下情況之流體：

材質：

零件名稱	線圈	電磁管	彈簧	電磁活動鐵心	止漏塞頭	活塞彈簧	活塞	活塞止漏面	閥體
使用材質	特殊銅線H級	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	PTFE	不銹鋼	銅	PTFE	不銹鋼

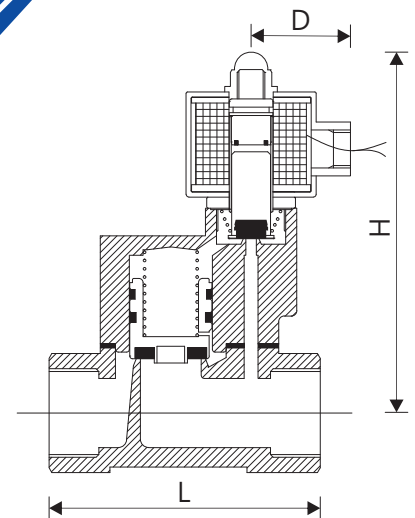

產品規格

型號	防水線圈	NASS線圈	配管口徑	CV	節流口徑	流體溫度(°C)	使用壓力 kgf-cm ²					尺寸(mm)			重量(kg)
							水	空氣	蒸氣	輕油	瓦斯	L	H	D	
SUS-15	●	●	1/2"	4.0	17mm	-5°C ~ +185°C	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10		84	115	48	1.38
SUS-20	●	●	3/4"	6.0	17mm	-5°C ~ +185°C	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10		84	120	48	1.43
SUS-25	●	●	1"	12	22mm	-5°C ~ +185°C	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10		98	132	48	1.88
SUS-35	●	●	1 1/4"	18	30mm	-5°C ~ +185°C	1~10	1~10	1~10	1~10		123	142	48	2.62
SUS-40	●	●	1 1/2"	22	30mm	-5°C ~ +185°C	1~10	1~10	1~10	1~10		123	146	48	2.72
SUS-50	●	●	2"	48	50mm	-5°C ~ +185°C	1~10	1~10	1~10	1~10		167	173	48	5.45