



SUW-15~50

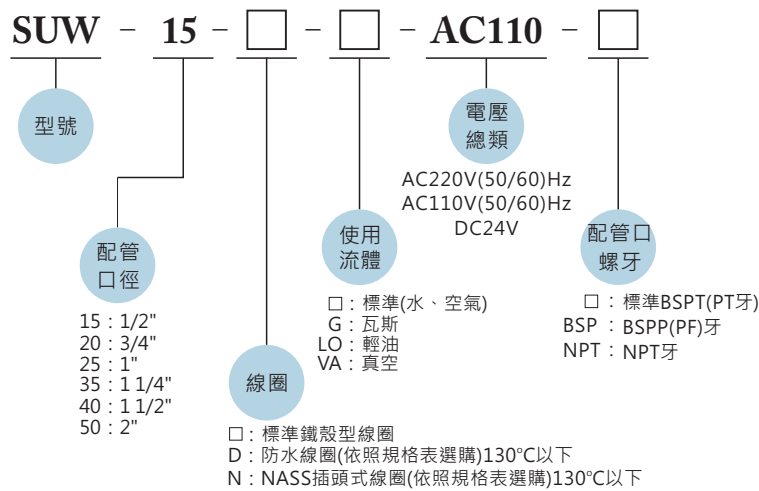

常閉型

產品簡介

- 屬直複動連結膜片式電磁閥。
- 二口二位大流量系列。
- 可在低壓狀態下，直接操作。
- 適用流體：水、空氣、輕油、瓦斯、真空。
- 流體溫度如需使用至攝氏130°C，另可訂製Viton、Silicone、EPDM止漏塞頭與膜片材質使用。

注意事項：


- 裝配時，管路必須清潔乾淨。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- AC電壓容許差：±10%；DC電壓容許差：±1%。
- 安裝須採用水平配管，不建議垂直式配管。

不適用以下情況之流體：

- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 腐蝕性流體。
- 黏度超過20cst以上流體者。

材質：

零件名稱	線圈	電磁管	彈簧	電磁活動鐵心	止漏塞頭	膜片	閥體
使用材質	特殊銅線H級	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	NBR	NBR	不銹鋼


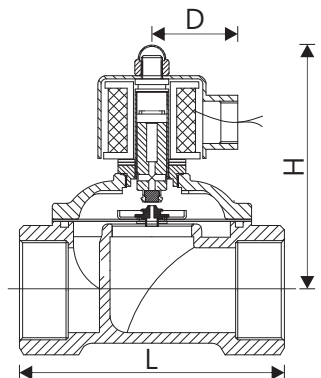


產品規格

型號	防水線圈	NASS線圈	配管口徑	CV	節流口徑	流體溫度(°C)	使用壓力 kgf-cm ²			高壓型		真空 Torr	尺寸(mm)			重量(kg)
							水	空氣	輕油	水	空氣		L	H	D	
SUW-15	●	●	1/2"	4.5	15mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	70	100	48	1
SUW-20	●	●	3/4"	8.6	20mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	76	100	48	1.1
SUW-25	●	●	1"	12	25mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	100	115	48	1.65
SUW-35	●		1 1/4"	24	35mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	123	112	48	2.33
SUW-40	●		1 1/2"	28	40mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	123	112	48	2.54
SUW-50	●		2"	48	50mm	-5°C ~ +80°C	0~5	0~7	0~5	0.5~10	0.5~20	0~10 ⁻³	167	125	48	4.59

● 高壓型限用鐵殼NO線圈

SUW-80F

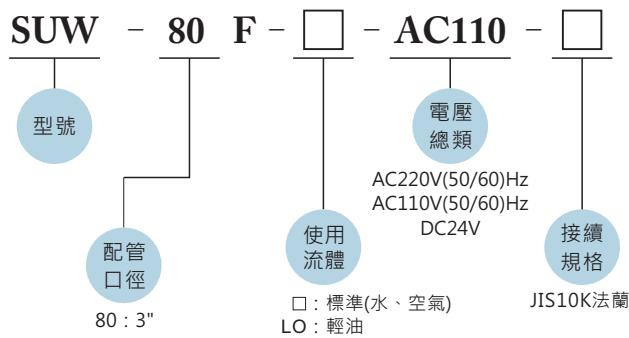

常閉型

產品簡介

- 屬複動膜片引導式常閉型電磁閥。
- 二口二位大流量系列，一體式法蘭口。
- 適用流體：水、空氣、輕油。


注意事項：

- 需有基本壓力0.5kgf-cm²以上方可開啟。
- 溫度高時為液態，冷卻時為固態。
- 裝配時，管路必須清潔乾淨。
- 腐蝕性流體。
- 為了延長使用壽命，應於電磁閥前安裝過濾器。
- 黏度超過20cst以上流體者。
- 安裝須採用水平配管，不適用垂直式配管。
- AC電壓容許差：±10%；DC電壓容許差：±1%。

不適用以下情況之流體：

材質：

零件名稱	線圈	電磁管	彈簧	電磁活動鐵心	止漏塞頭	膜片	閥體
使用材質	特殊銅線H級	不銹鋼	不銹鋼	不銹鋼	NBR	NBR	不銹鋼

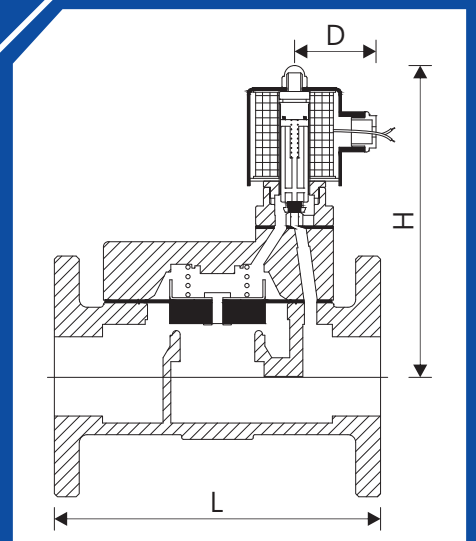

產品規格

型號	防水線圈	NASS線圈	配管口徑	CV	節流口徑	流體溫度(°C)	使用壓力 kgf-cm ²					尺寸(mm)			重量(kg)
							水	空氣	蒸氣	輕油	瓦斯	L	H	D	
SUW-80F			3"	100	80mm	-5°C ~ +80°C	0.5~8	0.5~8		0.5~5		240	188	58	15.9